






Výběr připravení otvorů pro připojení

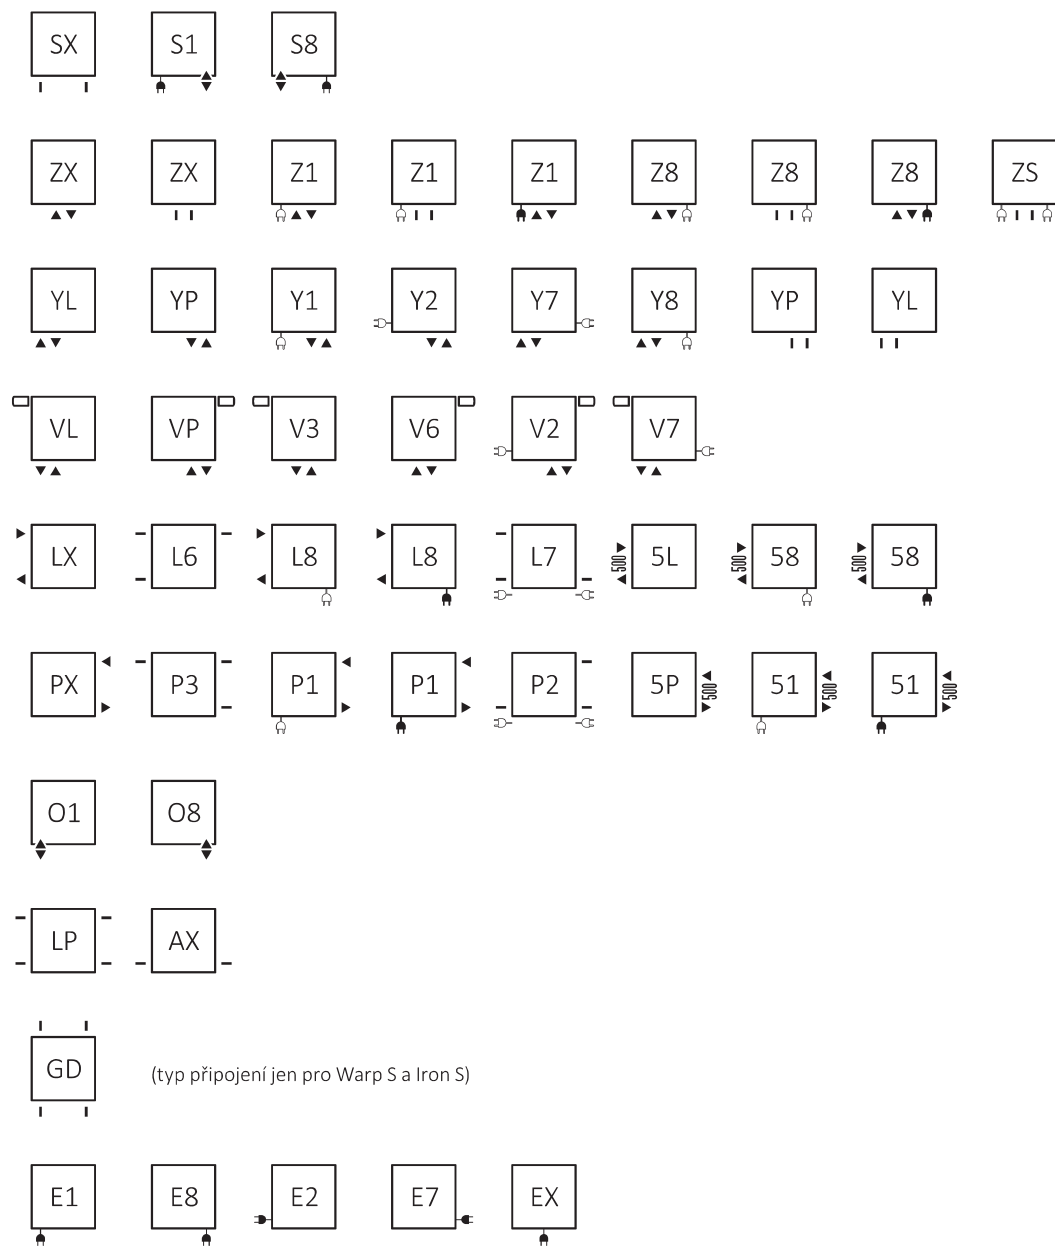

Vysvětlivky

-  čárky označují jen připravení připojovacích otvorů s 1/2" vnitřním závitem, kdy vnitřní konstrukce radiátoru umožňuje libovolný vstup a výstup topné vody. POZOR - záleží však na konstrukci ventilu a kudy udává vstup a výstup topné vody. (u SX ventil s ponornou trubicí umožňuje využít jeden otvor pro vstup i výstup a druhý otvor pro topnou tyč)
-  označují povinné připravení vstupu a výstupu topné vody topenářskou firmou, kvůli vnitřní konstrukci v radiátoru
-  označení místa otvoru možného připojení libovolné TERMA topné tyče
-  označení místa zabudované topné tyče ONE